

Vložení šablony výstup? do projektu

Ukázky a okna jsou kopírované z Loxone Config verze 16.1.11.6 (dne 14.3.2026).
Následující kroky přepokládají, že šablony jsou již nainstalované v Loxone Configu.


Nejprve je nutné kliknout na "virtuální výstupy"

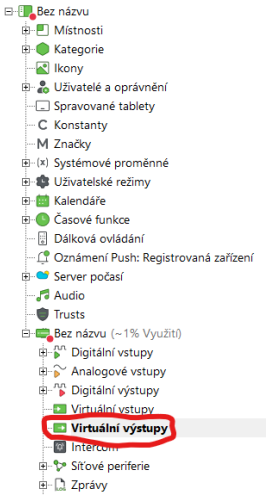

Jak vložit šablonu do projektu:

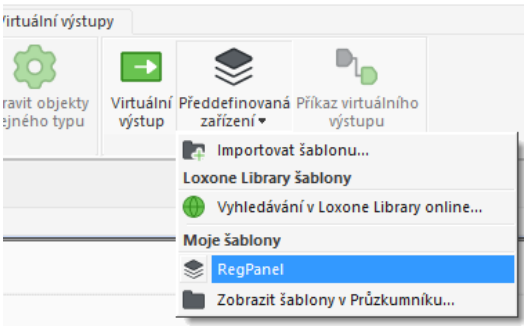

Klikněte na "Předdefinovaná zařízení" v sekci "Moje šablony" zvolte "RegPanel". Tím se nahrají všechny položky, které RegPanel umí přijímat.
Ještě je nutné dokončit nastavení. V Loxone Configu v sekci "Periferie" vyberte nově vložený "Virtuální výstupy / RegPanel". Můžete jej samozřejmě pojmenovat podle vaší volby. Ještě je nutné nastavit IP adresu panelu. V položce "Nastavení/Adresa" změňte text devIP za IP adresu vašeho panelu. Například http://192.168.1.123

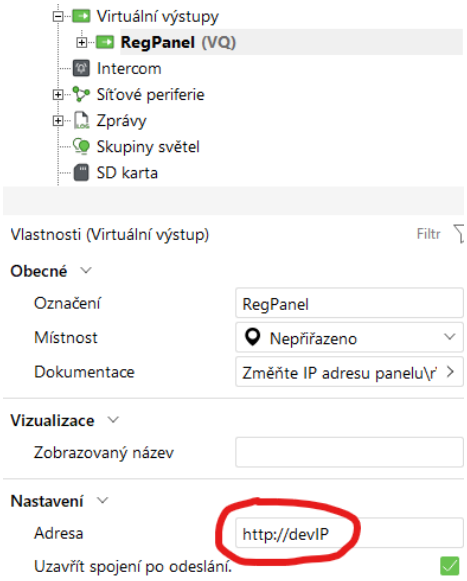

Jakmile je nastaveno, je vše připraveno k použití v Loxone Configu. V šabloně jsou nastaveny všechny možnosti co je panel schopný přijímat nezávisle na konfiguraci daného panelu.
Ambient LED - ovládání orientačního světla pod panelem možné nastavení je 0~100%
Touch Beep - možnost externího zapnutí nebo vypnutí pípnutí při stisku tlačítek na displeji
Clock hours - nastavení zobrazení hodin pokud není k nastaveno NTP
Clock minute - nastavení zobrazení minut pokud není k nastaveno NTP
LCD auto dimm- zapnutí nebo vypnutí automatického zhasnutí displeje po nastaveném čase
LCD backlight - nastavení úrovně podsvětlení 0~100%, doporučuje se minimálně 15 % pro čitelný displej.
Outside temperature - nastavení externí teploty pro zobrazení na panelu
RTTTL - Příkaz umožňuje přehrávat melodie na bzučáku panelu. Zařízení má omezení maximální délky přehrávání 40 s

Weather icon - nastavení ikony počasí, seznam lze nalézt na stránce popisu příkazu "Weath"
**scr# btn$#** scr# - # reprezentuje číslo obrazovky 1~3, btn$# - $# reprezentuje pozici tlačítka,

kde $ jsou sloupce A~D, # reprezentuje řádek 1~3 více informací na stránce rozložení obrazovek
color basic (#7F7F7F) nastaví výchozí barvu tlačítka
green (#007F00) nastaví zelenou barva tlačítka
red (#7F0000) - nastaví červenou barva tlačítka
yellow (#7F7F00) - nastaví žlutou barva tlačítka
Samozřejmě je možné nastavit libovolnou barvu tlačítek ve webovém formátu RRGGBB (R - červená, G - zelená, B - modrá; jednotlivé hodnoty mohou být 00~FF v hexa kódu 0~255)
text - zobrazení textu při volbě "Text Place" pro dané tlačítko. V instrukci při zapnutí lze změnit velikost fontu úpravou font=30 na možné hodnoty 16, 20, 30 a 46 - nepodporuje řádkování! Nový řádek pomocí kódu %0A
icon - změna ikony na tlačítku pomocí indexu v rozmezí 1~78

Více informací ke komunikačnímu protokolu naleznete zde.

všechny položky jsou připraveny k použití v Loxone configu jak jste zvyklí z ostatních digitálních nebo analogových vstupů.

Revision #5
Created 15 March 2026 20:42:11 by Jan Lička
Updated 4 April 2026 22:05:39 by Jan Lička